


Den Clip auf das Mittelstück klicken.


*Click the Clip onto the Mating Adapter.*

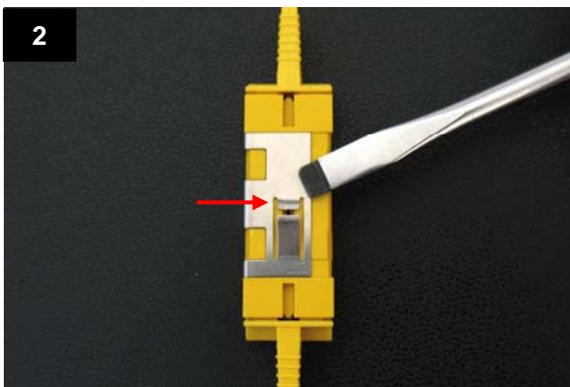

Auf der Unterseite, mit einem Schraubenzieher, den kleineren Winkel flach herunterdrücken. Sonst sitzt das Mittelstück später nicht richtig im Gehäuse.

*On the underside, press the smaller angle with a screwdriver complanate down.*

*Otherwise the Mating Adapter won't fit correct in the housing.*

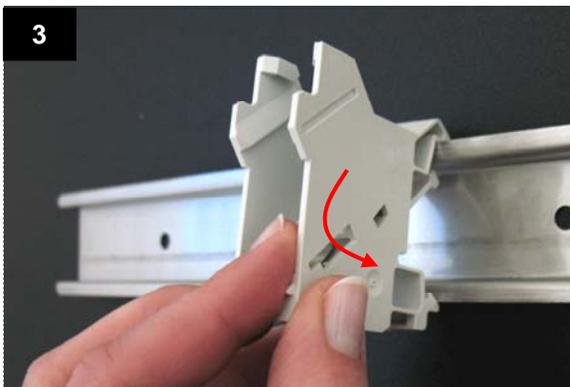

Das Gehäuseunterteil auf der Montageschiene einrasten.

*Click the lower housing part onto the rail.*



Das Mittelstück von vorne ins Gehäuse schieben bis es einklickt. Das zuvor flach gedrückte Teil befindet sich unten.


*Move the Mating Adapter into the upper housing part until it locks. The complanate detail is arranged beneath.*

## Montageanleitung DIN-Schiene E-2000 Modul Instruction Manual DIN-Rail E-2000 Adapter



Das Patchkabel ins Mittelstück einsetzen.

*Insert the Patchcord into the Mating Adapter*

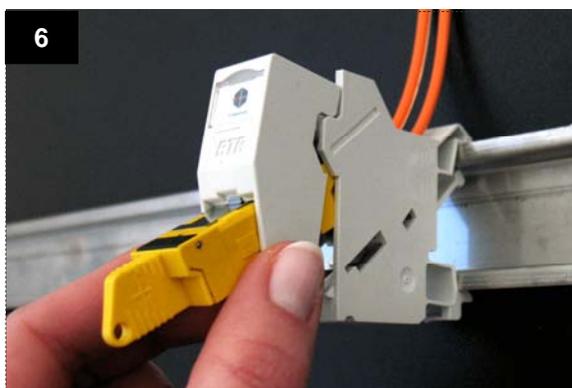

Den Gehäusedeckel oben im Gehäuseunterteil einhaken und nach unten einrasten.

*Hook the upper housing part at the top of the lower housing and click it downwards into place.*




### **Öffnen des Gehäuses**

Gehäuseoberteil mittels eines Schraubenziehers lösen und entfernen.


### **Opening the Housing**

*Unclip the upper housing part with a screwdriver and withdraw it.*

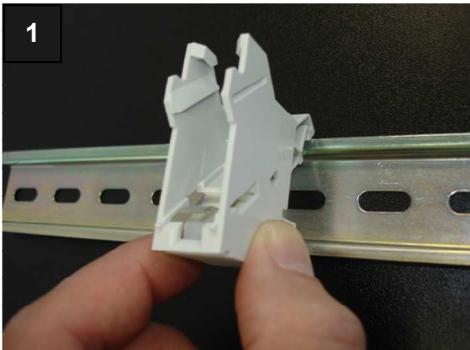


Das Gehäuseunterteil des DIN-Schienen E-2000™ Moduls auf die Montageschiene einrasten.

*Click the lower housing part of the DIN-Rail E-2000™ Adapter onto the rail.*

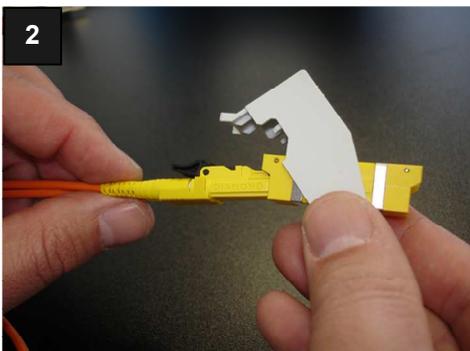


Das Patchkabel in das Mittelstück des DIN-Schienen E-2000™ Moduls einstecken, welches im Gehäusedeckel montiert ist.

*Insert the Patchcord into the top housing Mating Adapter.*

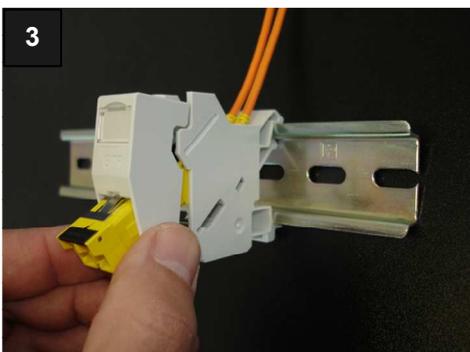

Gehäusedeckel von oben in das Gehäuseunterteil einführen und nach unten einrasten.

*Hook the upper housing part at the top of the lower housing part and click it downwards into place.*

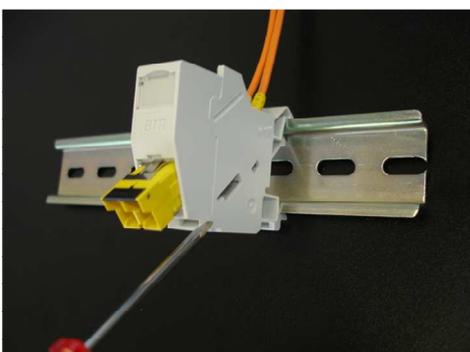

### **Öffnen des Gehäuses**

Gehäuseoberteil mittels eines grösseren Schraubenziehers lösen und entfernen.

### **Opening the Housing**

*Unclip the upper housing part with a screwdriver and withdraw it.*